

Siamo il distributore esclusivo per l'Italia degli applicatori Hot Melt della società americana



The Next Level of Technology

■ innovation ■ service ■ reliability

Assistenza garantita in tutto il mondo  
A disposizione sala esposizione e prove per i clienti  
Magazzino parti di ricambio in sede per pronta consegna  
Corsi di aggiornamento ed addestramento personale

## I NOSTRI PRODOTTI

### NUOVI APPLICATORI HOT MELT SERIE "S"

Vasca da 5, 10, 22 Kg con rivestimento in nano-silicati ceramici  
Capacità di fusione da 10 a 40 kg/h  
Pompa pneumatica oppure ad ingranaggi con motore brushless  
2-4-6 uscite per tubi/teste  
Nuovo sistema elettronico con display multifunzioni  
Timer e sensore di livello  
Pareti non riscaldate e griglia di fusione progressiva  
Non carbonizza e non emette fumi  
Griglia di fusione progressiva garantita 7 anni




### APPLICATORI HOT MELT DYNAMINI

Vasca da 5 e 10 Kg  
Capacità di fusione 8 Kg/h  
Pompa pneumatica - rapporto 12:1  
2 uscite per tubi/teste  
Pareti non riscaldate e griglia di fusione progressiva  
Non carbonizza e non emette fumi  
Griglia di fusione progressiva garantita 7 anni



### APPLICATORI HOT MELT SERIE "M"

- Vasca da 35, 70, 140, 210 Kg
- Capacità di fusione da 18 a 140 kg/h
- Fino a 2-4-6 pompe ad ingranaggi con motore brushless
- Nuovo sistema elettronico con display multifunzioni
- Pareti non riscaldate e griglia di fusione progressiva
- Non carbonizza e non emette fumi
- Griglia di fusione progressiva garantita 7 anni
- Griglie opzionali su richiesta per aumentare capacità di fusione

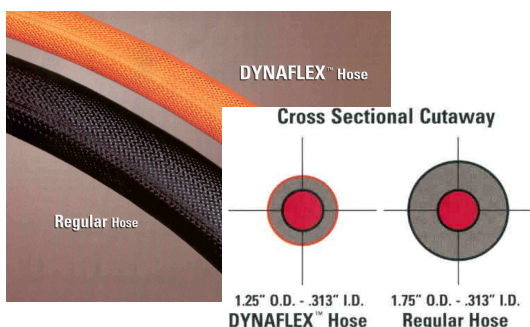

### TUBI

- Speciale coibentazione
- Minore dispersione di calore
- Diametro esterno più ridotto
- Alta flessibilità
- Distribuzione del calore più omogenea
- Riduce la carbonizzazione durante le pause prolungate

### TESTE DI APPLICAZIONE BEAD

- Filtro integrato autopulente
- Modulo di chiusura a doppio effetto
- Ottimo taglio colla in chiusura
- Connettore con protezione all'acqua IP65
- Guarnizioni ad alta pressione
- Sensori al Platino



#### ----- Teste con MICROMODULO:

- Dimensioni compatte
- Elevate velocità di cicli
- Modulo Zero-Cavity autopulente a doppio effetto - taglio netto della colla in chiusura
- Copertura termoplastica isolante
- Disponibile con 1 o più moduli pilotabili

### RICAMBI COMPATIBILI

Moduli, ugelli, filtri, o-ring, raccordi, resistenze, sensori, ....

Teste complete e tubi con sensore e connettore compatibili

A parità di codice sono garantite:

- perfetta compatibilità
- ottima qualità
- PREZZO MOLTO CONVENIENTE



### TESTE PER COLLE VINILICHE

#### ELETTROPNEUMATICHE

Modulo a semplice effetto  
 fino a 5.000 cicli/min  
 per bassa pressione (6 bar)  
 a punti (CV16) e a spruzzo (CS22)

#### ELETTROMAGNETICHE

Modulo senza guarnizioni  
 fino a 500 cicli/sec  
 per alta e bassa pressione  
 a punti e spalmatura  
 disponibile con filtro e slitta di chiusura ugello



Serbatoi sotto pressione, pompe a pistone e a membrana

